



coolingvans


IHR KÜHLFAHRZEUG.



DOBLÒ



SCUDO







DUCATO

FIAT

ÄUSSERER STIL. INNERE WERTE.

Italienischer Stil. Deutsche Präzision. Coolingvans verbindet Technik und Handwerk zu einem Kühlfahrzeug, das überzeugt. Tag für Tag, Unternehmer und Kunden. Modernste Kühltechnik, robuste Materialien, hoher Hygienestandard – für unsere Experten ist das Beste gerade gut genug. Denn sie wissen: Nur ein erstklassiger Ausbau liefert auch erstklassige Ergebnisse. Sämtliche Ausbauten entsprechen den geltenden Hygienerichtlinien, zudem liegen für alle Fahrzeugtypen ATP-Zertifizierungen vor.



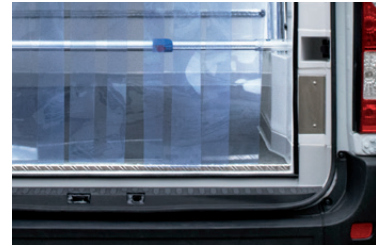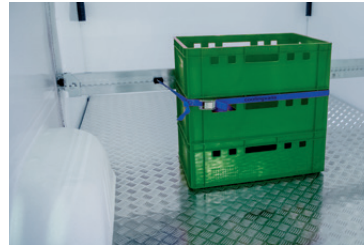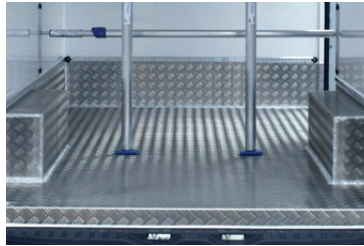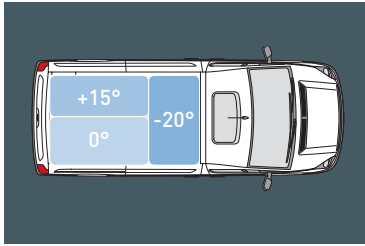

SERIENAUSSTATTUNG

- Wasserdichte Innenauskleidung aus Kunststoff-Formteilen (GFK)
- Einteilige Kunststoff-Bodenwanne ohne Dichtfugen
- Isolierung für Frischdienst bzw. Tiefkühlisolierung in Türen, Boden, Decken und Seitenwänden
- Hochwertige Kühlanlagen (Thermo-King, Carrier, Dometic Waeco, Alex Original)
- Steuerung und Display zur Temperaturüberwachung im Fahrerraum
- Doppel-Türdichtung
- Wasserablauf im Laderaumboden
- Rammschutz an den Schiebetüren
- LED-Innenleuchte mit Bewegungsmelder
- TÜV-Abnahme/STVA-Abnahmebereit

ZUSATZAUSSTATTUNGEN



- Aluminium-Bodenwanne wasserdicht verschweisst
- Laderaumboden rutschhemmend besandet
- Heizfunktion
- Netzkühlung für den Standbetrieb
- Ladungssicherungssysteme
- Rammschutz an den Wänden
- Zwischenböden
- Kältevorhang
- Regalsysteme
- Temperaturlaufzeichnungsgeräte
- Mehrzonen-Systeme
- ATP-Zertifikat/ FNAX-Zertifikat / FRC-Zertifikat

weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

KÜHLAUSBAU IN ALLEN VARIANTEN.





FIAT | DOBLÒ

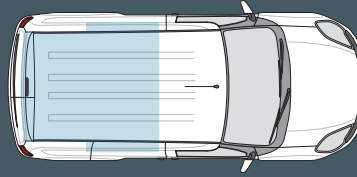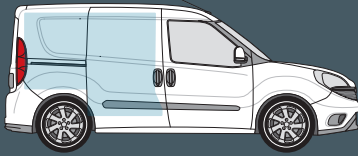

Radstand	Höhe	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	Abstand Radkasten
		L	B	H	
L1		1530	1230	1102	1020
L2		1880	1230	1102	1020





FIAT | SCUDO

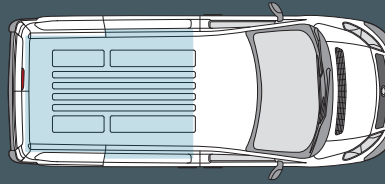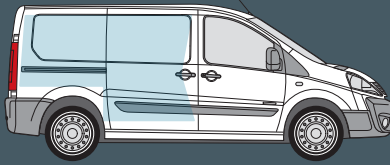

Radstand	Höhe	L	B	H	RK
		L	B	H	RK
L1	H1	2015	1280	1205	1220
L2	H1	2345	1280	1205	1220



FIAT | DUCATO

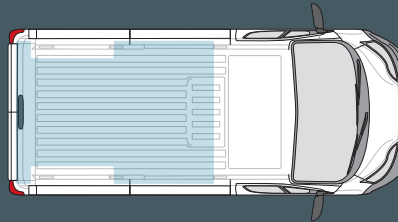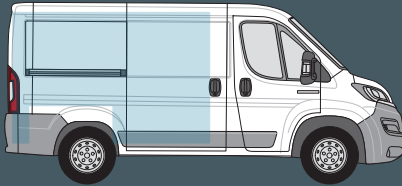

Radstand	Höhe	L	B	H	RK
		L	B	H	RK
L1	H1	2350	1620	1480	1268
L2	H2	2825	1620	1760	1268
L3	H2	3410	1620	1760	1268
L4	H2	3775	1620	1760	1268

Maximale Laderaum-Innenmasse
in mm, ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.

- HYGIENE-AUSBAU
- FRISCHDIENST-AUSBAU
- TIEFKÜHL-AUSBAU
- PHARMA-AUSBAU

Unser Aussendienst berät Sie gerne.
Am besten, Sie rufen gleich an.



Schweiz

Coolingvans AG
Gaswerkstrasse 2
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 43 556 78 78
Telefax +41 43 556 78 79
info@coolingvans.ch

www.coolingvans.ch

Deutschland

Coolingvans GmbH & Co. KG
Max-Planck-Strasse 26
DE-70806 Kornwestheim

Telefon +49 7154 808 58-0
Telefax +49 7154 808 58-11
info@coolingvans.de

www.coolingvans.de

coolingvans

IHR KÜHLFAHRZEUG.